


辅助设备



热处理炉

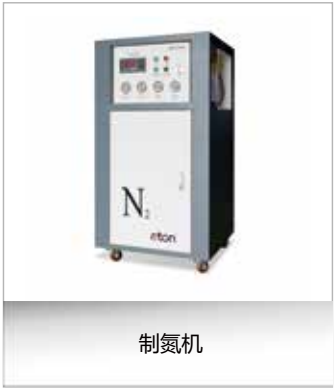

制氮机



防爆吸尘器



小锯床

设备参数

激光光源:	双光纤激光器
单激光输出功率:	≤500W
激光波长:	1.064μm
扫描速度:	≤14000mm/s
打印范围:	150mmx220mm
打印层厚:	20-60μm可调
保护气体:	氮气或氩气
生产效率:	5.5小时可加工430颗金属牙冠或35个金属支架
整机功率:	4KW 220V
主机重量:	680公斤
主机尺寸:	1300mmx927mmx1650mm
打印材料:	钴铬合金/钛合金（钛合金需配置手套箱，防爆循环）
安装环境:	15°C-35°C，湿度：≤95%，无振动

DUAL-200

金属3D打印设备
质效双优，专业进阶之选



双光纤激光器

5.5小时可加工430颗金属牙冠或35个金属支架
打印效率更高



高精度

成型仓性能全面优化
成品精度有保障



高稳定性

水冷散热、运动部件隐藏式密封结构设计
保障设备稳定运行



多类型材料适配

支持钴铬合金、钛合金、不锈钢等材料打印



大幅面打印

150mm X 220mm打印范围
牙冠支架快速量产



打印底板磁吸固定

无需人工手动调平
减少打印误差



供气除氧自动化

减少气体消耗
告别设备充气等待

样品展示：

